

Navrhnuté pre tepelné čerpadlá

Zásobník teplej úžitkovej vody s vysokoúčinnou špirálou s veľkou výhrevnou plochou

INDEX

CARBON S15 200



693 650 200




Zásobník TÚV z kompozitného materiálu na ohrev teplej úžitkovej vody. Zásobník má špirálu s veľkou plochou, ktorá je vhodná pre tepelné čerpadlo. Vďaka použitiu moderných kompozitných materiálov sa zásobník vyznačuje ľahkou konštrukciou a dlhou životnosťou bez nutnosti použitia horčíkovej anódy.

Technický popis




- Materiál: **HDPE + kompozit zo sklenených vlákien**
- Maximálny prevádzkový tlak zásobníka: **10 barov**
- Maximálny prevádzkový tlak špirály: **10 barov**
- Maximálna prevádzková teplota zásobníka: **75 °C**
- Maximálna prevádzková teplota špirály: **75 °C**
- Plocha špirály: **1,9 m²**
- Objem špirály: **7,9 l**
- Izolácia: Tvrdá polyuretánová pena, hrúbka cca **30 mm**
- Vonkajší plášť: **modrý**
- Hmotnosť: **35 kg**
- Trieda energetickej účinnosti: **B**
- Objem zásobníka: **190 l**
- Strata energie v pohotovostnom režime: **58 W**

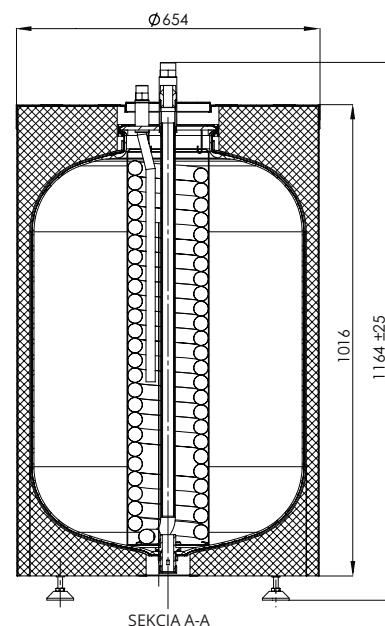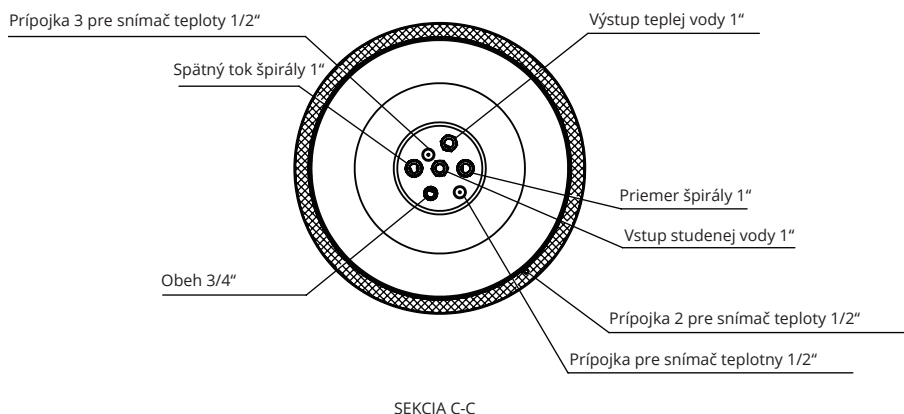

Nákresy zásobníka

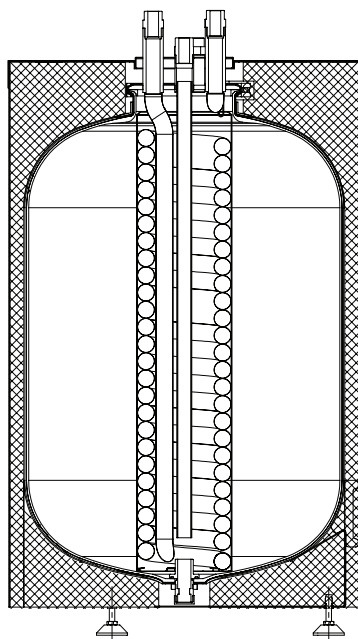

SEKCIA B-B

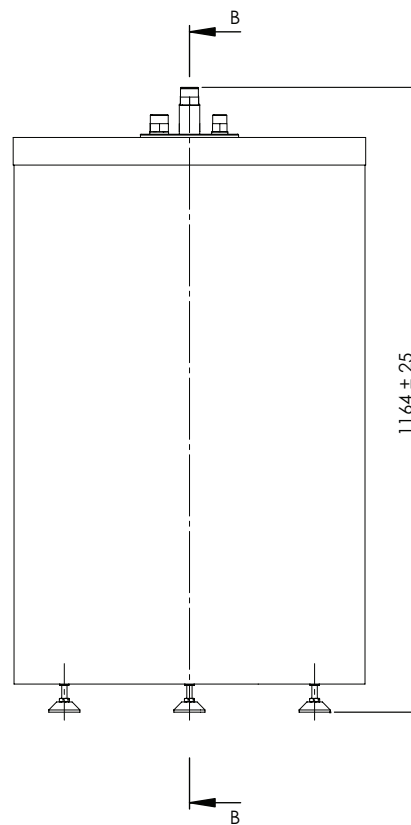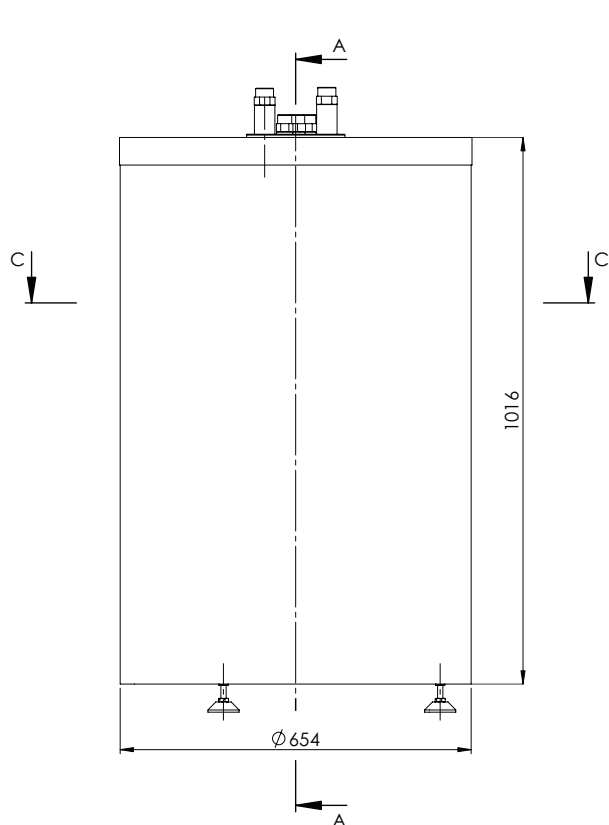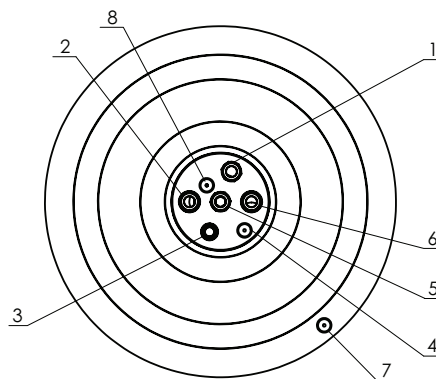

1. Výstup teplej vody
2. Spätný tok špirály
3. Obeh
4. Pripojenie snímača teploty
5. Prívod studenej vody
6. Prítok špirály
7. Prípojka 2 pre snímač teploty
8. Prípojka 3 pre snímač teploty